

Shine 1



Идеально подходит для световых коробов и объемных букв с глубиной 30- 80 мм. Для достижения равномерной засветки достаточно всего 49 модулей на 1 квадратный метр изделия. Для глубины 80 мм шаг установки модулей - 140 мм. Энергопотребление - 25 Вт/м². Повышенная яркость - 50 lm. Доступен в цветовых решениях 6500K

Установка:


- Световые короба и объемные буквы
- Рекомендуемая глубина установки 30-80 мм

Особенности и преимущества:


Наименьшее количество модулей на кв.м. на рынке !

- Специальная поликарбонатная линза с пропусканием света > 88%
- Максимальная T_j температура 65°C
- Падение яркости < 30% после 40,000 ч.
- CRI более 70
- НВ уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты IP67
- Гарантия 5 лет

Размеры и шаг установки

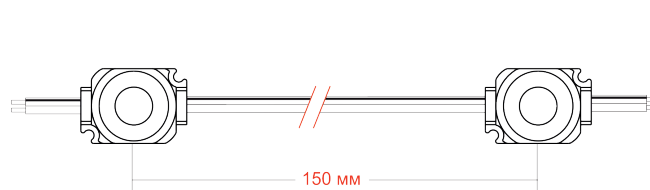

Угол рассеивания света

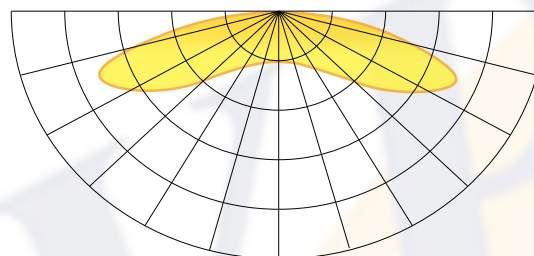

Угол рассеивания: 170°

Техническая информация

Доступные цвета:	○ ● ● ● ●
Мощность	0,5W
Световой поток	50 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	○ 6500 K
Угол рассеивания	170°
Класс защиты	IP67
Рабочая температура	-25 +50 °C

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	300 шт.	3000 шт.
Вес	0,1 кг	1,6 кг	17 кг



Таблица освещенности

Глубина установки	Освещенность	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м ²	Мощность на 1 м ²
30 мм	6500 лкс	40 мм	625 шт	313 Вт
50 мм	3950 лкс	80 мм	169 шт	85 Вт
60 мм	2400 лкс	100 мм	100 шт	50 Вт
70 мм	1780 лкс	120 мм	64 шт	32 Вт