



Mini 1



Размеры

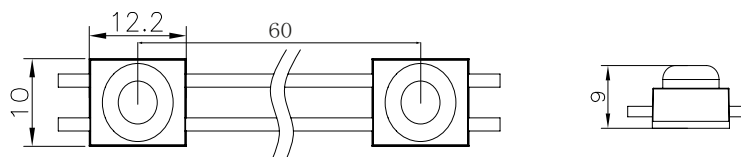

Угол рассеивания света

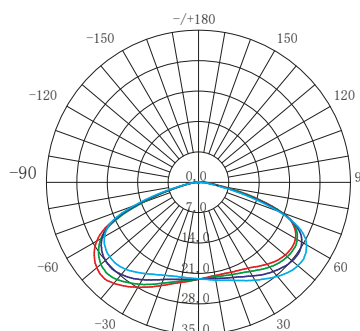

Самый маленький модуль с линзой на рынке. Прекрасное решение для ультра тонких букв и маленьких вывесок. Размеры составляют всего 12.2*10*9мм. Чип повышенной яркости дает очень хорошую освещенность на лице вывески, сниженное энергопотребление позволяет экономить на блоках питания.

Установка:

- 3D-подсветка светодиодных букв глубиной 50-80мм
- Световой короб глубиной 50-80мм

Особенности и преимущества:

- Специальная поликарбонатная линза с пропусканием света > 88%
- Максимальная Tj температура 65°C
- Падение яркости < 20% на протяжении трёх лет
- CRI более 70
- НВ уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты IP65
- Гарантия 3 года

Техническая информация

Доступные цвета:	○
Мощность	0,36W
Световой поток	45 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	○ 6500 K
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 65
Рабочая температура	-30 +50 °C

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	1200 шт.	24000 шт.
Вес	0,04 кг	2 кг	20 кг



Таблица освещенности

Глубина установки	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
60 мм	60 мм	256 шт	92 Вт
80 мм	100 мм	100 шт	36 Вт