

OPTX 0.72W



- Ідеально підходить для світлових коробів та об'ємних букв з глибиною 90 – 150 мм. Завдяки оптиці фокусує світло на поверхні вивіски, створюючи підвищену освітленість вивіски.
- Економічне рішення для досягнення найбільш ефективного підсвічування виробу.


Установка:

- Світлові короби та об'ємні літери
- Рекомендована глибина установки 90-150 мм


Особливості та переваги:

- Спеціальна полікарбонатна лінза із пропусканням світла > 88%
- Максимальна температура Tj 65°C
- Падіння яскравості < 20% протягом трьох років
- CRI понад 70
- Високий рівень захисту Ip65
- Гарантія 3 роки

Розмір і крок установки

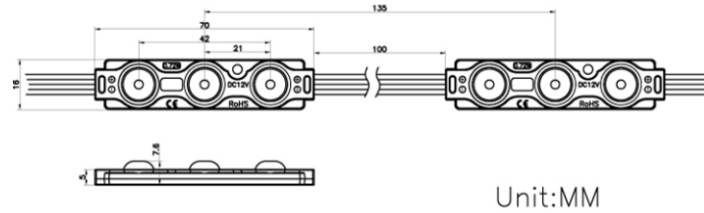

Кут розсіювання світла

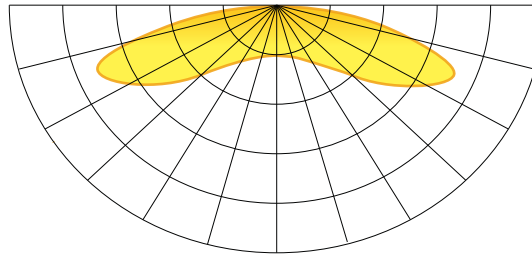

Кут розсіювання: 160°

Технічна інформація

Доступні кольори:	○	●	●	●	●	●	●
Потужність	0,72W	0,72W	0,72W	0,72W	0,72W	0,72W	0,72W
Світловий потік	70 lm	16 lm	20 lm	45 lm	15 lm	40 lm	18 lm
Тип кристалу	2835						
Робоча напруга	12V DC						
Температура світіння	○ 7000 K						
Кут розсіювання	160°						
Клас захисту	IP 65						
Робоча температура	-25 +60 °C						

Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	200 шт.	1600 шт.
Вага	0,2 кг	2,0 кг	16,0 кг

Таблиця освітленості

Глибина установки	Освітленість	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м ²	Потужність на 1 м ²
90 мм	3060 лкс	120 мм	64 шт	46 Вт
100 мм	2360 лкс	140 мм	49 шт	35 Вт
120 мм	1760 лкс	160 мм	36 шт	26 Вт
150 мм	1080 лкс	200 мм	25 шт	18 Вт

