


# Shine 3 1.08W



## Размеры

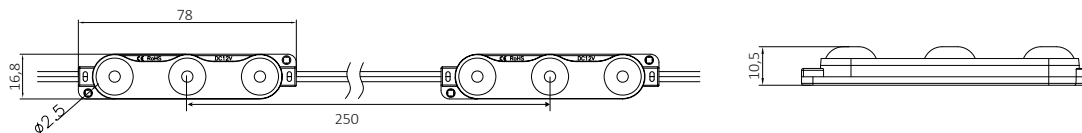

Идеально подходит для световых коробов и объемных букв с глубиной 90 — 150 мм. Для достижения равномерной засветки достаточно всего 16 модулей на 1 квадратный метр изделия. Для глубины 120 мм шаг установки модулей — 240 мм. Доступен в цветовых решениях 6500K


### Установка:

- 3D-подсветка светодиодных букв глубиной 90-200MM
- Световой короб глубиной 90-200MM

### Особенности и преимущества:

- Повышенная яркость — 145 lm.
- Коэффициент линзы 2.0 (отношение глубины конструкции к расстоянию по осям между модулями)
- CRI более 70
- Высокая степень защиты IP67
- Падение яркости не более 30% в течении 5-ти лет
- Гарантия 5 лет

## Угол рассеивания света

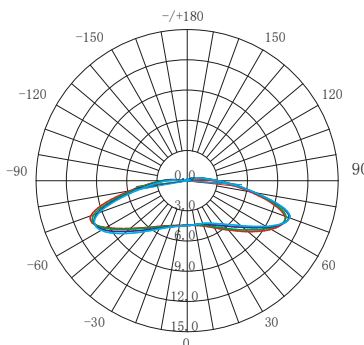


## Техническая информация

Доступные цвета:	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Мощность	1,08W
Световой поток	145 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	<input type="radio"/> 6500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Рабочая температура	-30 +50 °C

## Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	160 шт.	1600шт.
Вес	0,3 кг	2,3 кг	23 кг



## Таблица освещенности

Глубина установки	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
100 мм	160 мм	39 шт	42.2 Вт
120 мм	240 мм	17 шт	19 Вт