

Модуль 3014



Бюджетне рішення для маленьких літер та складних форм із глибиною 30 – 70 мм. Завдяки підвищеній яскравості досягається чудова освітленість вивіски. При глибині 70 мм крок по центрах модуля становитиме 70 мм.


Установка:

- 3D-підсвічування світлодіодних букв глибиною 30-80MM
- Світловий короб завглибшки 50-80MM


Особливості та переваги:

- Маленькі розміри 18*8*2.9
- Падіння яскравості <20% протягом 2 років
- CRI більше 70
- Високий рівень захисту Ір65
- Гарантія 2 роки

Розмір

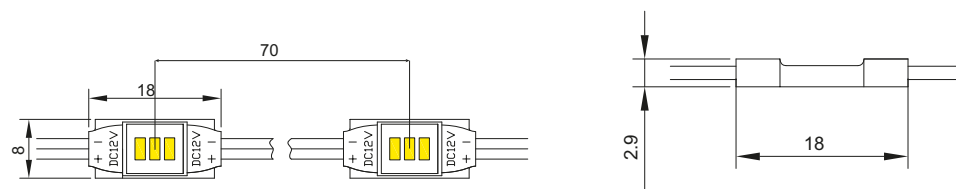

Кут розсіювання світла

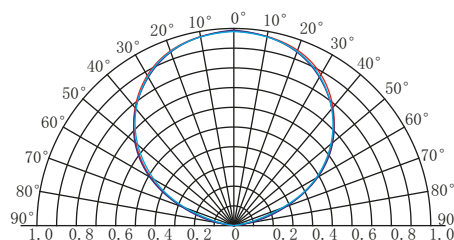

Технічна інформація

Доступні кольори:

Потужність **0,3W**

Світловий потік **35 lm**

Тип кристалу	3014
Робоча напруга	12V DC
Температура світіння	<input type="radio"/> 6500 K
Кут розсіювання	120°
Клас захисту	IP 65
Робоча температура	-30 +50 °C

Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	1000 шт.	10000 шт.
Вага	0,2 кг	2 кг	16 кг



Таблиця освітленості

Глибина установки	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м2	Потужність на 1 м2
40 мм	50 мм	400 шт	144 Вт
50 мм	50 мм	400 шт	144 Вт