

# FORCE 1,32W



- Універсальне рішення для двосторонніх світлових коробів.
- Спеціальна лінза з еліптичним кутом розсіювання 10°x60° дає можливість рівномірно висвітлювати обидві сторони в рекламних консолях.


## Установка:

- Світлові коробки, сітілайти, білборди
- У режимі стробоскопа під час використання


## Особливості та переваги:

- Не вимагають жодних спеціальних блоків живлення
- Більш рівномірне засвічення на менших глибинах
- Відсутній ефект тіні або жовтизни, так званої свічки, по краях короба
- Ефективність до 95 lm/W
- Максимальна температура Tj < 80°C
- Рівень захисту Ip65
- Падіння яскравості < 30% після 60,000 год.
- Гарантія 5 років

## Розмір і крок установки

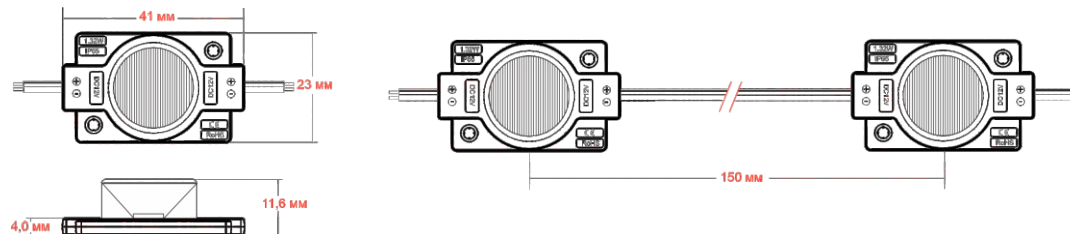

## Кут розсіювання світла

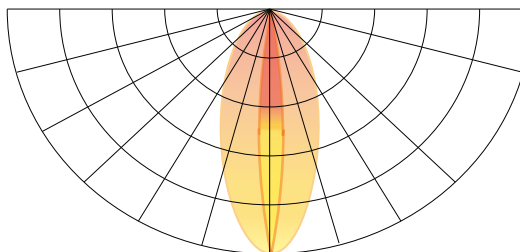

Кут розсіювання: 10°x60°

## Технічна інформація

Доступні кольори:

Потужність 1,32W

Світловий потік 130 lm

Тип кристалу	3030
Робоча напруга	12V DC
Температура світіння	<input type="radio"/> 7000 K
Кут розсіювання	10°x60°
Клас захисту	IP 65
Робоча температура	-30 +60 °C

## Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	100 шт.	1000 шт.
Вага	0,36 кг	1.8 кг	18 кг

## Таблиця освітленості

Глибина установки	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Потужність на 1 м <sup>2</sup>
120 мм	100 мм	24 шт	32 Вт
150 мм	100 мм	24 шт	32 Вт
180 мм	100 мм	24 шт	32 Вт
200 мм	100 мм	24 шт	32 Вт

