

# Mini 2



- Ідеально підходить для маленьких об'ємних букв з глибиною 40 – 70 мм.
- Ультратонкі конструкції складної форми.


## Установка:

- Складні фігури та об'ємні літери
- Рекомендована глибина установки 40-70 мм


## Особливості та переваги:

- Маленькі розміри 33\*6,3\*4,8мм
- Максимальна температура Tj 75°C
- CRI понад 70
- Високий рівень захисту Ір65
- Гарантія 2 роки

## Розмір і крок установки

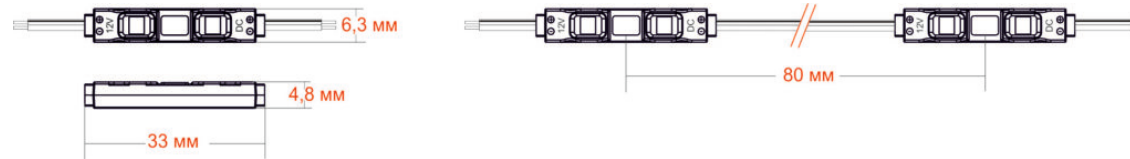

## Кут розсіювання світла

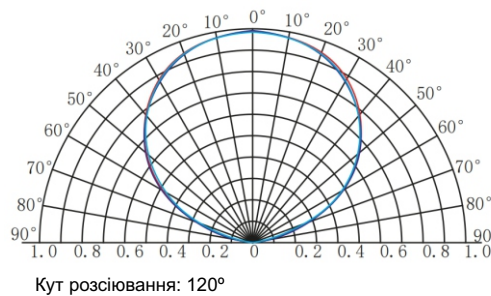

## Технічна інформація

Доступні кольори:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Потужність	0,3W	0,3W
Світловий потік	30 lm	9 lm
Тип кристалу	3528	
Робоча напруга	12VDC	
Температура світіння	○ 7000 K	
Кут розсіювання	120°	
Клас захисту	IP 65	
Робоча температура	-25 +60 °C	

## Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	1000 шт.	10000 шт.
Вага	0,1 кг	1,5 кг	22,85 кг

## Таблиця освітленості

Глибина установки	Освітленість	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м2	Потужність на 1 м2
50 мм	8100 лкс	40 мм	625 шт	188 Вт
60 мм	5400 лкс	60 мм	278 шт	83 Вт
70 мм	3700 лкс	70 мм	196 шт	59 Вт

