

OPTX 1.5W



- Ідеально підходить для глибоких світлових коробів та об'ємних букв з глибиною 110 – 200 мм. Завдяки оптиці фокусує світло на поверхні вивіски, створюючи підвищену освітленість вивіски.
- Економічне рішення для досягнення найбільш ефективного підсвічування виробу.


Установка:

- Глибокі світлові короби та об'ємні літери
- Рекомендована глибина установки 110-200 мм


Особливості та переваги:

- Спеціальна полікарбонатна лінза з пропусканням світла > 88%
- Максимальна Tj температура < 80°C
- Падіння яскравості <30% після 40,000 год.
- CRI більше 70
- Високий рівень захисту Ip67
- Гарантія 3 роки

Розмір і крок установки

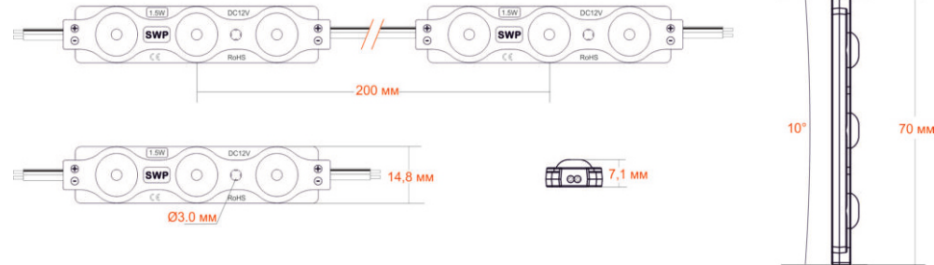

Кут розсіювання світла

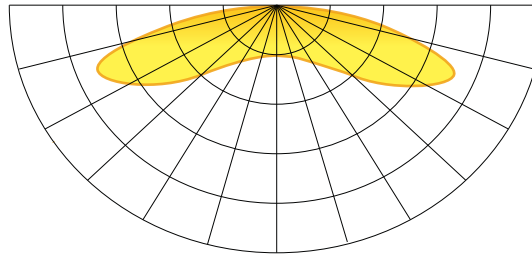

Кут розсіювання: 160°

Технічна інформація

Доступні кольори: ○
 Потужність 1,5W
 Світловий потік 140 lm

Тип кристалу	2835
Робоча напруга	12V DC
Температура світіння	○ 6500 K
Кут розсіювання	160°
Клас захисту	IP 65
Робоча температура	-25 +60 °C

Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	200 шт.	1600 шт.
Вага	0,2 кг	2 кг	16 кг

Таблиця освітленості

Глибина установки	Освітленість	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м ²	Потужність на 1 м ²
110 мм	2850 лкс	160 мм	36 шт	54 Вт
130 мм	2000 лкс	180 мм	36 шт	54 Вт
150 мм	1600 лкс	200 мм	25 шт	38 Вт
200 мм	1470 лкс	200 мм	25 шт	38 Вт

