

# RGB-3




Модуль RGB дозволяє змінювати колір вивіски, створювати цікаві ефекти. Завдяки наявності лінзи кількість світлодіодів на м. кв. можна використовувати менше.


## Особливості та переваги:

- Red: 400-500 mcd  
Green: 1000-1500 mcd  
Blue: 350-450 mcd
- CRI більше 70
- Високий рівень захисту Ір67
- Гарантія 3 роки

## Розмір і крок установки

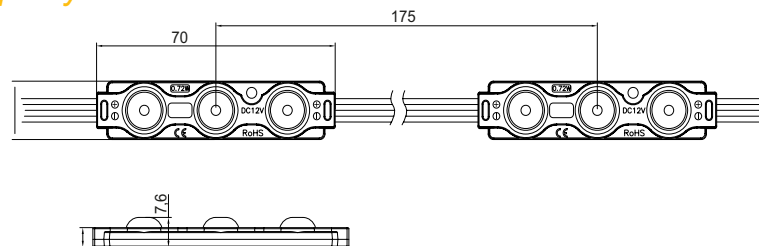

## Кут розсіювання світла

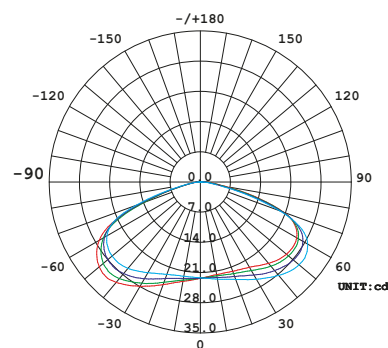

## Технічна інформація

Доступні кольори: RGB

Потужність 0,72W

Світловий потік R: 6 lm; G: 20 lm; B: 5 lm

Тип кристалу	5050
Робоча напруга	12V DC
Температура світіння	-
Кут розсіювання	120°
Клас захисту	IP 67
Робоча температура	-30 +50 °C

## Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	200 шт.	2000 шт.
Вага	0,2 кг	2.1 кг	22 кг



## Таблиця освітленості

Глибина установки	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м2	Потужність на 1 м2
80 мм	150 мм	50 шт	36 Вт
100 мм	180 мм	36 шт	26 Вт
120 мм	200 мм	25 шт	18 Вт
150 мм	220 мм	20 шт	14.4 Вт