

Shine 2



Ідеально підходить для світлових коробів та об'ємних букв з глибиною 60 – 110 мм. Для досягнення рівномірного засвічення достатньо лише 25 модулів на 1 квадратний метр виробу.


Установка:

- Світлові короби та об'ємні літери
- Рекомендована глибина установки 60-110 мм


Особливості та переваги:

- Спеціальна полікарбонатна лінза з пропусканням світла > 88%
- Максимальна температура Tj 65°C
- Падіння яскравості < 30% після 40,000 год.
- CRI понад 70
- Високий рівень захисту Ip67
- Гарантія 5 років

Розмір і крок установки

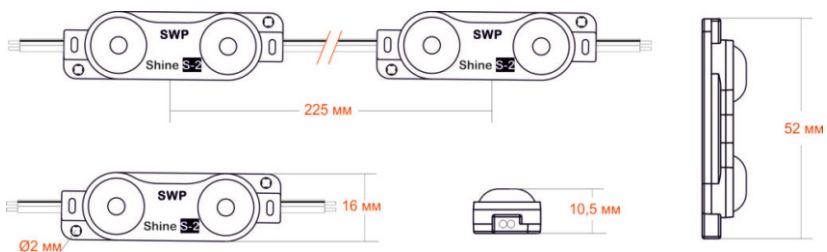

Кут розсіювання світла

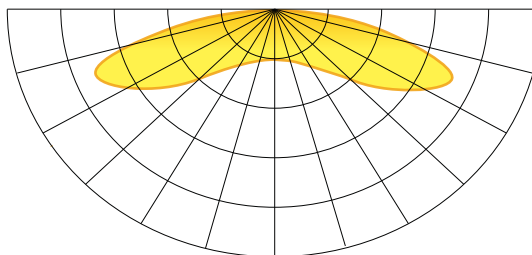

Кут розсіювання: 170°

Технічна інформація

Доступні кольори: ○

Потужність 0,72W

Світловий потік 95 lm

Тип кристалу	2835
Робоча напруга	12V DC
Температура світіння	○ 7000 K
Кут розсіювання	170°
Клас захисту	IP 67
Робоча температура	-30 +50 °C

Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	200 шт.	2000 шт.
Вага	0,2 кг	2 кг	21 кг

Таблиця освітленості

Глибина установки	Освітленість	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м ²	Потужність на 1 м ²
60 мм	3530 лкс	120 мм	64 шт	46.1 Вт
80 мм	2700 лкс	140 мм	49 шт	35.3 Вт
90 мм	1500 лкс	180 мм	25 шт	18 Вт
110 мм	1200 лкс	200 мм	25 шт	18 Вт

