


## Xline X-1

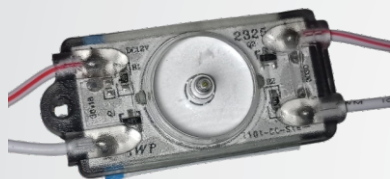


### Опис\Features


Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 30 - 80 мм. / Ideal for light boxes and three-dimensional letters with a depth of 30 - 80 mm. To achieve uniform illumination,

- Чіп 3030 \Adopts 3030 LED chips.
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи \Light decay <3% for 6000hrs
- Ступінь захисту Іh65 /IP65 waterproof
- Відрізається кожний модуль окремо /Cutable every module
- 5 років гарантії / 5 years warranty

### Кут свічення\Beam angle



### Розміри\Dimension

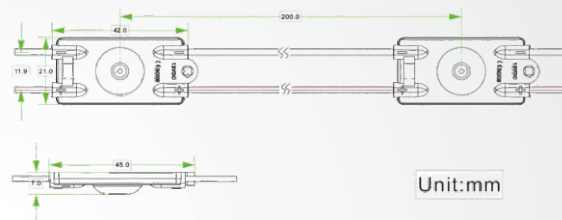

### Характеристика\Parameters

Доступні кольори/Color: White

Потужність/Power **1W**

Світловий потік/Lumen **100 lm**

Тип кристалу/SMD	3030
Робоча напруга/Voltage	12V DC
Температура світіння/Color temperature	7000K
Кут розсіювання/Beam angle	170°
Клас захисту/Waterproof	IP 65
Робоча температура/Working temperature	-40 +80 °C

### Схема підключення\Wiring diagram



### Крок встановлення / Illumination table

Глибина Installation depth	Крок Installation step by module centers	Кількість на 1м <sup>2</sup> Quantity per 1 m <sup>2</sup>	Потужність на 1м <sup>2</sup> Power per 1 m <sup>2</sup>	Освітленість illuminance
50 mm	140 mm	49 PCS	49 W	3000 lux
80 mm	200 mm	25 PCS	25 W	1500 lux
100 mm	200 mm	25 PCS	25 W	1450 lux
120 mm	200 mm	25 PCS	25 W	1350 lux