

Shine 0



Ідеально підходить для світлових коробів та об'ємних букв з глибиною 30-80 мм. Для досягнення рівномірного засвічення достатньо лише 49 модулів на 1 квадратний метр виробу. Для глибини 90 мм крок установки модулів - 120 мм.



Установка:

- Світлові короби та об'ємні літери
- Рекомендована глибина установки 30-80 мм


Особливості та переваги:

- Спеціальна полікарбонатна лінза з пропусканням світла > 88%
- Максимальна температура Tj 65°C
- Падіння яскравості < 30% після 40,000 год.
- CRI понад 70
- Високий рівень захисту Ip67
- Гарантія 5 років

Розмір і крок установки

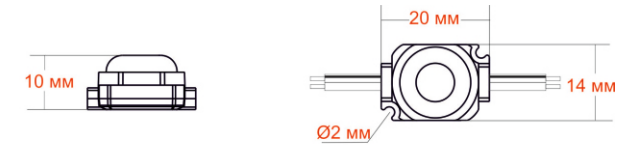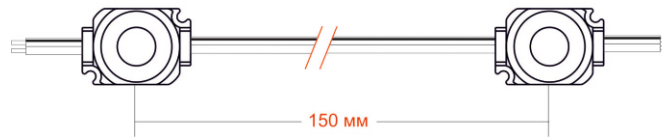

Кут розсіювання світла

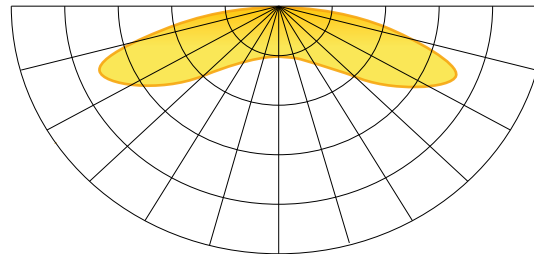

Кут розсіювання: 170°

Технічна інформація

Доступні кольори: ○

Потужність 0,36W

Світловий потік 45 lm

Тип кристалу	2835
Робоча напруга	12V DC
Температура світіння	○7000 K
Кут розсіювання	170°
Клас захисту	IP 67
Робоча температура	-25 +50 °C

Пакувальна інформація

Упаковка	У ланцюзі	В пакеті	В коробці
Кількість	20 шт.	300 шт.	3000 шт.
Вага	0,1 кг	1,6 кг	17,0 кг

Таблиця освітленості

Глибина установки	Освітленість	Крок установки по центрам модулів	Кількість на 1 м2	Потужність на 1 м2
70 мм	2100 лкс	100 мм	100 шт	36 Вт
80 мм	1700 лкс	120 мм	64 шт	17 Вт
90 мм	1780 лкс	140 мм	49 шт	13 Вт

