

Shine 4




Опис\Features


Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 80 - 300 мм. Для досягнення рівномірного освітлення достатньо всього 16 модулів на 1 квадратний метр виробу. / Ideal for light boxes and three-dimensional letters with a depth of 80 - 300 mm. To achieve uniform illumination, only 16 modules per 1 square meter of the product are enough.

- Чіп 2835 \Adopts 2835 LED chips.
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи \Light decay <3% for 6000hrs
- Лінза 2:1 з широким кутом освітлення / 2:1 Lens with wide viewing angle
- Ступінь захисту I67 /IP65 waterproof
- Відрізається кожний модуль окремо /Cuttable every module
- 5 роки гарантії / 5 years warranty

Кут свічення\Beam angle

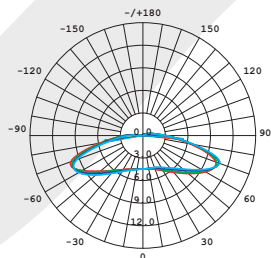

Розміри\Dimension

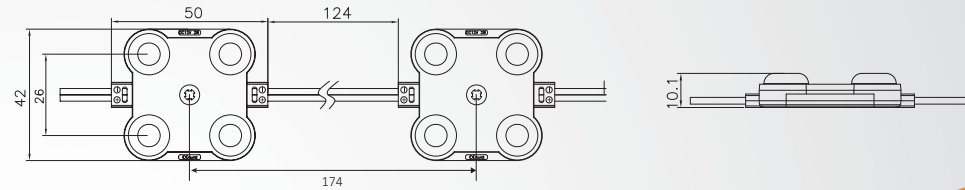

Характеристика\Parameters

Доступні кольори/Color: White

Потужність/Power **1,75W**

Світловий потік/Lumen **202 lm**

Тип кристалу/SMD	2835
Робоча напруга/Voltage	12V DC
Температура світіння/Color temperature	7000K
Кут розсіювання/Beam angle	165°
Клас захисту/Waterproof	IP 67
Робоча температура/Working temperature	-25 +60 °C

Схема підключення\Wiring diagram

