


Xline X-2

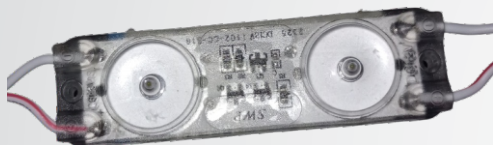


Опис\Features


Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 60 - 150 мм. / Ideal for light boxes and three-dimensional letters with a depth of 60 - 150 mm. To achieve uniform illumination,

- Чіп 3030 \Adopts 3030 LED chips.
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи \Light decay <3% for 6000hrs
- Ступінь захисту Іh65 /IP65 waterproof
- Відрізається кожний модуль окремо /Cutable every module
- 5 років гарантії / 5 years warranty

Кут свічення\Beam angle



Розміри\Dimension

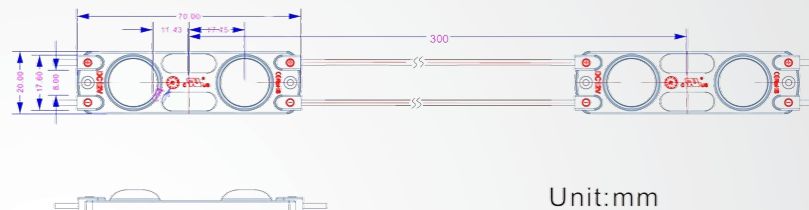

Unit:mm

Характеристика\Parameters


Доступні кольори/Color: White

Потужність/Power **2W**

Світловий потік/Lumen **200 lm**

Тип кристалу/SMD	3030
Робоча напруга/Voltage	12V DC
Температура світіння/Color temperature	7000K
Кут розсіювання/Beam angle	170°
Клас захисту/Waterproof	IP 65
Робоча температура/Working temperature	-40 +80 °C

Схема підключення\Wiring diagram



Крок встановлення / Illumination table

Глибина Installation depth	Крок Installation step by module centers	Кількість на 1м ² Quantity per 1 m ²	Потужність на 1м ² Power per 1 m ²	Освітленість illuminance
50 mm	160 mm	36 PCS	72 W	3200 lux
80 mm	250 mm	16 PCS	32 W	1800 lux
100 mm	300 mm	9 PCS	18 W	1150 lux
120 mm	300 mm	9 PCS	18 W	1000 lux