

X-line X-4



- Нове покоління інноваційного рішення для вузьких світлових коробів глибиною 100 - 150 мм.
- Всього 4 модулів завдяки професійній оптиці на 1 кв.м виробу достатньо для рівномірного освітлення.
- Починаючи з глибини 100 мм, відстань між центрами модулів становить 400 мм.
- Потрібно на 50% МЕНШЕ модулів та енергоспоживання на кв. м
- Оснащений світлодіодним чіпом нового покоління 3030 з високою ефективністю


Встановлення:

- Вузькі світлові короби
- Рекомендована глибина монтажу 100-150 мм


Особливості та переваги:

- **Найменша кількість модулів на кв. м на ринку!**
- Енергоспоживання - всього 16 Вт на кв. м
- Ефективність системи до 95 лм/Вт
- Максимальна температура Tj < 80°C
- Міжнародний світлодіодний сертифікат **Lm80**
- Алюмінієва дошка та спеціальна термострічка
- Високий ступінь захисту Ip67
- Падіння яскравості <30% після 60 000 годин.
- **Гарантія 5 років**

Розміри

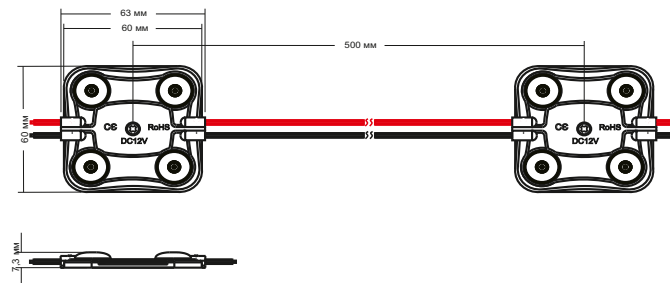

Кут розсіювання світла

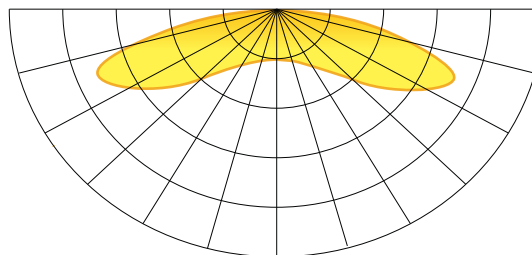

Кут розсіювання: 175°

Технічна інформація

Доступні кольори: ○

Потужність **4,0W**

Світловий потік **380 lm**

Тип кристалу	3030
Робоча напруга	12V DC
Температура кольору	○ 6500 K
Кут розсіювання	175°
Ступінь захисту	IP 67
Робоча температура	-30 +50 °C

Інформація про пакування

Пакування	У ланцюгу	В упаковці	В коробці
Кількість	10 шт.	50 шт.	600 шт.
Вага	0,5 kg	2,5 kg	30 kg

Таблиця освітленості

Глибина встановлення	Крок встановлення по центрах модулів	Кількість на 1 кв. м	Потужність на 1 кв. м
100 mm	400 mm	4 шт.	16 W
120 mm	500 mm	4 шт.	16 W
140 mm	500 mm	4 шт.	16 W
150 mm	500 mm	4 шт.	16 W