

SWP

A-1




Опис


Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 25 - 60мм.

- Чіп 2835
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи
- Ступінь захисту Іh65
- Відрізається кожний модуль окремо
- 5 років гарантії

Кут розсіювання



Розміри

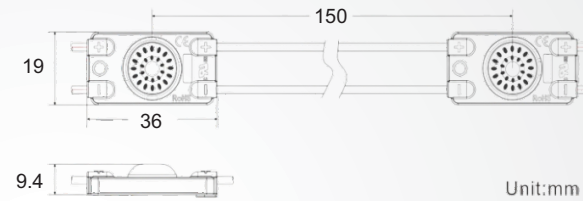

Характеристика

Доступні кольори: White

Потужність 0.36W

Світловий потік 60 lm

| | |
|----------------------|------------|
| Тип кристалу | 2835 |
| Робоча напруга | 12V DC |
| Температура світіння | 7000K |
| Кут розсіювання | 170° |
| Клас захисту | IP 65 |
| Робоча температура | -20 +60 °C |

Схема підключення

