

A-2




## Опис


Ідеально підходить для світлових коробів і об'ємних літер глибиною 70 - 120мм.

- Чіп 2835
- Падіння яскравості <3% протягом 6000ч. роботи
- Ступінь захисту ip65
- Відрізається кожний модуль окремо
- 5 років гарантії

## Кут розсіювання



## Розміри

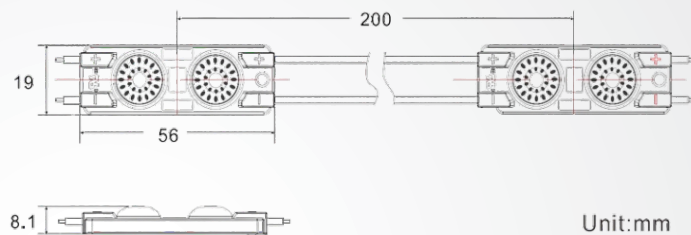

Unit:mm

## Характеристика

Доступні кольори: White

Потужність 0.72W

Світловий потік 120 lm

Тип кристалу	2835
Робоча напруга	12V DC
Температура світіння	6500K
Кут розсіювання	170°
Клас захисту	IP 65
Робоча температура	-20 +60 °C

## Схема підключення

