

# Xline X-1



Новое поколение инновационного решения для узких световых коробов с глубиной 30 - 200 мм. Оснащен LED чипом 3030 нового поколения с высокой эффективностью.


## Установка:

- Узкие световые короба глубиной 30-200
- Рекомендуемая глубина установки 30-200 мм


## Особенности и преимущества:

- Максимальная Tj температура 65°C
- Падение яркости < 20% на протяжении трёх лет
- CRI более 70
- НВ уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты IP67
- Гарантия 5 лет

## Размеры

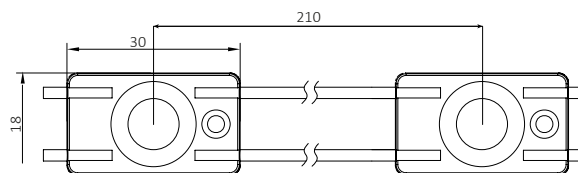

## Угол рассеивания света

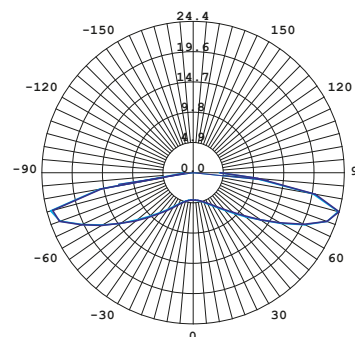

## Техническая информация

Доступные цвета:	○
Мощность	1,2W
Световой поток	120 lm
Тип кристалла	3030
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	○ 6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 67
Рабочая температура	-30 +50 °C

## Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	200 шт.	2000 шт.
Вес	0,2 кг	2 кг	20 кг



## Таблица освещенности

Глубина установки	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
60 мм	170 мм	36 шт	43 Вт
80 мм	220 мм	20 шт	25 Вт
100 мм	270 мм	16 шт	20 Вт
120 мм	350 мм	10 шт	12 Вт